

### フレームレート 60ips 対応。フル HD 画像監視で簡単操作・簡単設定。 カメラ入力最大 24 台\*1。

\*1 カメラ拡張キット (WJ-NVE21JW) により  
 標準4chから最大24chへ拡張可能。



#### キー管理システム

<ラックマウント金具 別売> <HDMI 端子×2> <マウス 付属>  
 ※HDMIケーブル (別売) : 同梱されておりませんので別途必要となります。



カメラ入力 最大24ch*1	ミラーリングモード 対応*2	動作検知サーチ
H.264/JPEG	絞込み検索	簡単操作・簡単設定



※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

品番	搭載HDD	初期ch数/最大ch数	DVDドライブ	HDDの冗長化	価格
WJ-NV250/05	500 GB×1	4ch / 24ch	—	—	本体希望小売価格 <b>280,000</b> 円 (税抜)
WJ-NV250/2	2 TB (1 TB×2)	4ch / 24ch	—	ミラーリングモード*2	本体希望小売価格 <b>450,000</b> 円 (税抜)
WJ-NV250/4	4 TB (2 TB×2)	4ch / 24ch	—	ミラーリングモード*2	本体希望小売価格 <b>550,000</b> 円 (税抜)
WJ-NV250V1	1 TB×1	4ch / 24ch	1 (DVD-R, +R)	—	本体希望小売価格 <b>400,000</b> 円 (税抜)
WJ-NV250V2	2 TB×1	4ch / 24ch	1 (DVD-R, +R)	—	本体希望小売価格 <b>500,000</b> 円 (税抜)
WJ-NVE20JW (別売カメラ拡張キット)	ライセンスを追加することで、9台、12台、16台、24台と、カメラを追加することができます。				本体希望小売価格 <b>100,000</b> 円 (税抜)
WJ-NVE21JW (別売カメラ拡張キット)	ライセンスを追加することで、標準4ch→24chへ拡張可能				本体希望小売価格 <b>400,000</b> 円 (税抜)
WJ-NVF20JW (別売ビジネスインテリジェンス拡張キット)	顔照合・統計処理1ch拡張ライセンス				本体希望小売価格 <b>120,000</b> 円 (税抜)

\*2 本体の2台のHDDでミラーリングモードが使用できます。 ●WJ-NV250シリーズは、RAID5/6等には対応しておりません。また、増設ユニットは使用できません。

#### 高精細画像記録・フレームレート60ips対応

フルHD画像 (1920×1080) を最大24台\*3まで動画記録することができます。また、QXGA画像 (2048×1536) や60枚/秒の画像を録画することもできます。2つのHDMIモニター出力に対応し、録画画像やカメラのライブ画像を用途に応じて高精細に表示することができます。

(フレームレート: 60ips対応/60fps対応カメラ接続時)

\*3 カメラ拡張キット (WJ-NVE20JW) により標準4chを最大24chへ拡張可能。  
 標準4ch→9ch→12ch→16ch→24ch (各ステップごとにWJ-NVE20JWが必要です)  
 カメラ拡張キット WJ-NVE21JWの場合、標準4chから24chへダイレクトに拡張可能。

- ライブ専用サブモニター接続可 (映像出力:HDMI/画像シーケンス動作機能付き)
- 全方位カメラの魚眼補正機能搭載。1chの魚眼映像を1画/4画PTZで表示可能。
- スマートフォンから映像確認可能、再エンコード配信機能による解像度指定に対応。


#### リアルタイム顔照合機能を搭載 (オプション、別売)

事前に登録した人物の顔画像と、ライブ画像内の顔画像をリアルタイムに照合し、結果を通知することで、来店者の確認や不審者を発見することができ、犯罪の未然防止を支援します。

- ビジネスインテリジェンス拡張キット (WJ-NVF20JW) で顔照合、年齢性別判定・人数カウントに対応。(カメラ入力1に対応)

#### 簡単操作・簡単設定 (PCレス)

本機にマウス (付属品) を接続し、モニター画面を見ながら簡単に操作できます。簡単設定を実現した「らくらくスタート」により、PCを使わずにカメラを自動認識し、ガイドランスに沿って設定することができます。また、カレンダーやタイムラインを使って録画画像を簡単に検索することもできます。

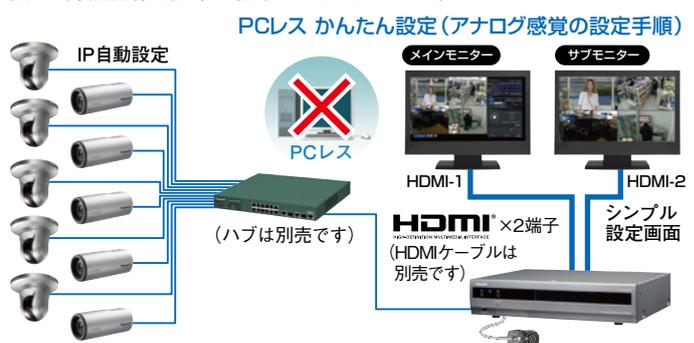

#### SDHC/SDメモリーカードスロットとコピー端子搭載

録画されたカメラ画像をSDHC/SDメモリーカード\*4 (別売) および市販の外付けHDDやUSBメモリーにコピーできます。コピーされた画像は、専用のビューワソフトで再生、印刷、保存することができます。

\*4 SDHC/SDメモリーカードについて、詳しくはホームページに掲載の「外部メディア対応表」を参照してください。  
<https://sol.panasonic.biz/security/support/technic.html>

■ 定格 WJ-NV250シリーズ

基本仕様	
電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力	WJ-NV250/05 : 39 W(72 VA)、WJ-NV250/2 : 42 W(77 VA)、WJ-NV250/4 : 43 W(79 VA)、WJ-NV250V1 : 39 W(72 VA)、WJ-NV250V2 : 40 W(74 VA)
使用温度範囲	本体 : +5 ℃~+45 ℃、マウス(付属品) : +5 ℃~+40 ℃
使用湿度範囲	WJ-NV250/05、WJ-NV250/2、WJ-NV250/4 : 5% ~ 90%(結露しないこと) WJ-NV250V1、WJ-NV250V2 : 10% ~ 80%(結露しないこと)
動作許容高度	2000 m以下
寸法	幅 420 mm 高さ 88 mm 奥行き 300 mm (ゴム足、突起部含まず)
質量	WJ-NV250/05 約5.2 kg、WJ-NV250/2 約6.3 kg、WJ-NV250/4 約6.5 kg、WJ-NV250V1 約5.6 kg、WJ-NV250V2 約5.7 kg
仕上げ	前面パネル: ソリッドメタリック塗装、上カバー: ソリッドメタリック塗装、後面パネル: 亜鉛メッキ処理
HDD / DVD	HDD / DVD (DVDはDVDドライブ搭載モデルのみ) WJ-NV250/05 HDD (500 GB)×1 WJ-NV250/2 HDD (1 TB)×2 WJ-NV250/4 HDD (2 TB)×2 WJ-NV250V1 HDD (1 TB)×1 / DVDドライブ×1 WJ-NV250V2 HDD (2 TB)×1 / DVDドライブ×1
DVD対応ディスク	DVD-R、+R (未対応ディスク: DVD-R DL、+R DL、DVD-R for Authoring、8 cm ディスク)
映像	映像出力端子 1 V[p-p] / 75 Ω、1系統 (BNC) モニター (HDMI) 端子 HDMI、2系統 (19ピン typeA端子) メインモニターおよびサブモニター 1920×1080 pまたはi/60 Hzまたは50 Hz、720×480 p/60 Hz、720×576 p/50 Hz メインモニターのみ 3840×2160 (4K) p/30 Hzまたは25Hz (Ver. 1.20 以降)
音声	音声出力端子 -10 dBv 600 Ω、不平衡、1系統 (RCAピン)
その他	マウス接続ポート 1系統 コピーポート 1系統 アラーム/コントロール端子 1 ~ 9chアラーム入力※1、ネットワーク異常出力※2、アラーム復帰入力※1、顔照合出力※2、HDD異常出力※2、カメラ異常出力※2、機器異常出力※2、録画異常出力※2、時刻合わせ入力※1、アラーム出力※2、+5 V出力※3、(D-sub25ピン) ネットワークポート (カメラ/PC) 対応プロコル 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45)、1系統 対応プロコル HTTP、RTP、TCP/IP、UDP/IP、FTP (サーバー)、SMTP、NTP (サーバー、クライアント)、DNS、DDNS、SNMP、POP3 推奨SDHC/SDカード パナソニック株式会社製 SDHC / SDメモリーカード対応 (miniSDカードには未対応) SDHCメモリーカード: 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SDメモリーカード: 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB

※1 メーク接点入力 50 kΩ、5 Vプルアップ  
※2 オープンコレクタ出力 DC24 V-100 mA以内 ※3 最大200 mA

PCで本機を操作するには以下の環境を持つPCを推奨します。


●OS	: Microsoft® Windows Vista® 日本語版、Microsoft® Windows® 7 日本語版※1、Microsoft® Windows® 8.1 日本語版
●CPU	: Intel® Core™ i7-860以上
●メモリー	: 4 GB以上
●画面	: 1024×768 ピクセル以上の解像度、True color 24 ビット以上
●ウェブブラウザ	: Windows® Internet Explorer® 11 32ビット 日本語版 Windows® Internet Explorer® 10 32ビット 日本語版 Windows® Internet Explorer® 9 32ビット 日本語版 Windows® Internet Explorer® 8 32ビット 日本語版 Windows® Internet Explorer® 7 32ビット 日本語版
●ネットワーク機能	: 10BASE-T、100BASE-TX、または1000BASE-T 1ポート
●サウンド機能	: サウンドカード(音声機能を使用する場合)
●その他	: CD-ROMドライブ(各種取扱説明書(PDFファイル)を閲覧するため) DirectX® 9.0c 以上 Adobe® Reader®(各種取扱説明書(PDFファイル)を閲覧するため)

※1 Windows® XP 互換モードでは使用できません。


最新情報はこちら⇒ <https://sol.panasonic.biz/security/support/technic.html>

- Adobe、Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、ActiveXおよびDirectXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Intel Core は米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。


■ システム構成図 (イラストはWJ-NV250V1です)

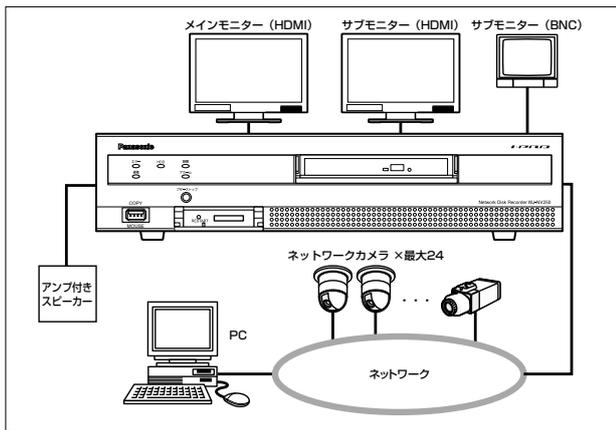

■ 前面/背面パネル (イラストはWJ-NV250V1です)

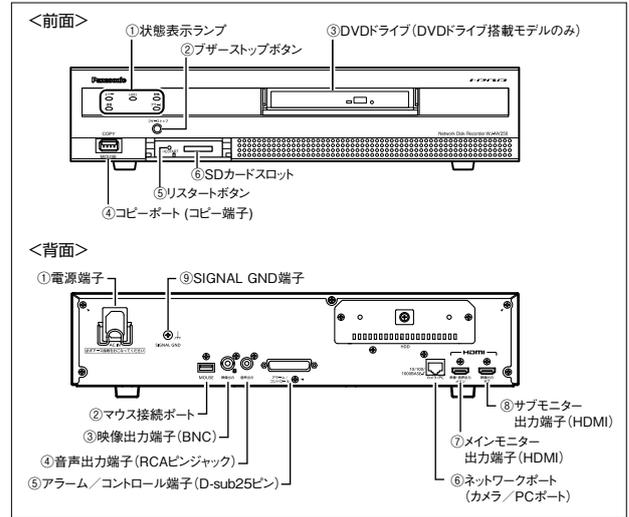

■ 寸法図 (単位:mm) (イラストはWJ-NV250V1です)

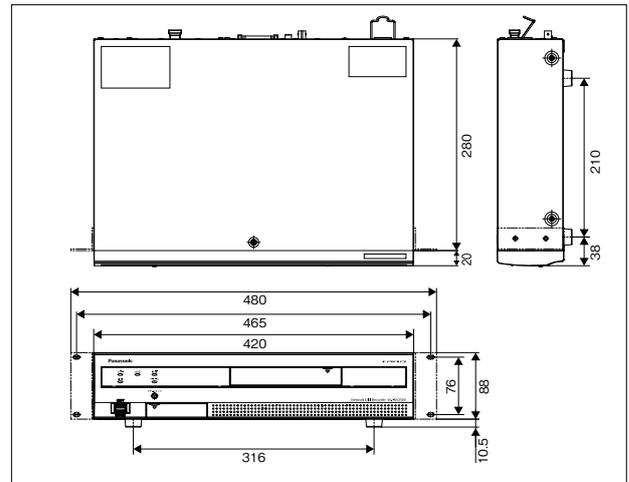

■ 他社製 関連商品(別売)

[ラックマウント金具]  
品番: YBSK032、適合機種: WJ-NV250 (専用ラックマウント金具)、  
セット内容: マウント金具2個、仕上げ: ソリッドシルバー色塗装

[縦置きスタンド]  
品番: YBSTS001  
適合機種: WJ-NV250 (専用縦置きスタンド)  
セット内容: 通風口カバー、六角スタッド(セット)、  
ねじ、シール座金  
仕上げ: ソリッドシルバー色塗装

お問い合わせ先: 株式会社ワイ・ビー・エス  
電話番号: 045-932-2803

■ WJ-NV250 取付イメージ



IPベースの物理セキュリティ製品向けの規格標準化を推進するフォーラム ONVIF (オープンネットワークビデオインターフェース・フォーラム) が公開しているプロファイル。



RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。



HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。



パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO<sub>2</sub>排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質<sup>※</sup>の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは パナソニック システムお客様ご相談センター

0120-878-410 受付: 9時~17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ)  
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます)  
ホームページからのお問い合わせは <https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/>

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社 セキュリティシステム事業部 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-J1C518

2017-04-000-P4